



手帳用シャーボ+1 ご使用方法

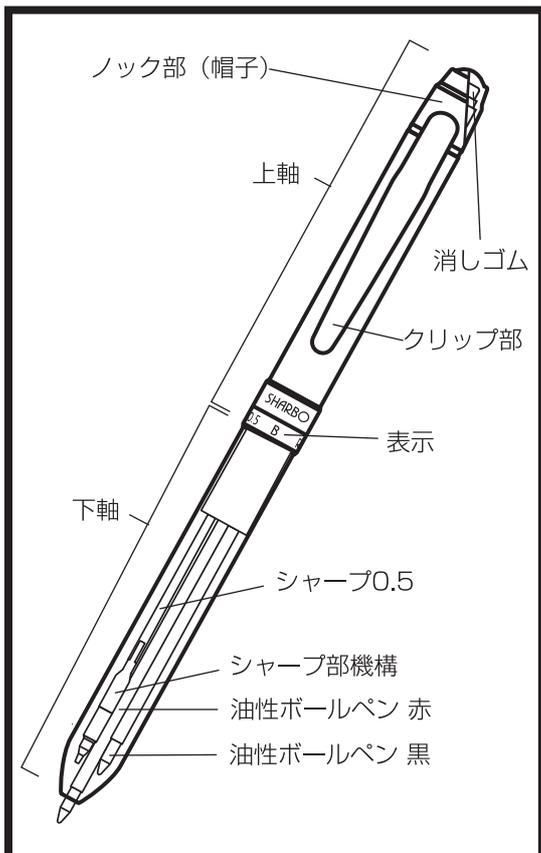

シャープの芯を補充する時は

シャープペンシル先金部のみ引き抜き、芯を入れてください。



【ご使用方法】

- 油性ボールペンを使用する際は、本体上軸を「B」又は「R」側に回し、ペン先を出してください。
- シャープを使用する際は、本体の「0.5」側に回しペン先を出し、更にノック部を数回ノックし、芯を出してください。
(右に左に回転する新ロータリーシステムなので、左右どちらからでも回転させることができます。)
- 消しゴムを使用する際には上軸の帽子を反時計回りに回して外しご使用ください。ご使用後は帽子を時計回りに回し、しっかりと取り付けてください。

替芯：4C-0.7芯 品番:BR-8A-4C-(色)／¥80+(消費税)

シャープ芯：0.5mm(ドラフィックス芯)

消しゴム：替消しゴムA 5個入 品番:E-1B-A／¥100+(消費税)

帽子：手帳用シャーボ+1用帽子 品番:SBA13-B3／¥100+(消費税)

シャープの芯を補充する時には

- ① 下軸を引き抜いてください。
- ② 芯ホルダーを片手で押さえシャープ部機構を引き抜き芯ホルダー内に芯を補充してください。
但し、芯の補充は保持している芯の他に3本までにしてください。4本以上入れると芯が出にくくなる場合があります。
- ③ シャープ部機構を奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。
また、先端金具のネジがゆるんでいると、芯折れの原因となりますので、必ずねじってしっかりとめてください。
- ④ 下軸を元の位置までしっかり差し込んでください。

油性ボールペンの芯を交換する時には

- ① 下軸を引き抜いてください。
- ② 油性ボールペン中芯を引き抜き、新しい替芯を抜いた穴に奥までしっかり差し込んでください。
不十分ですと作動不良の原因となります。
※ 中芯を抜いた状態で上軸を回転させないでください。
- ③ 下軸を元の位置までしっかりとめてください。

<ご注意>

- 油性ボールペンのペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インクもれや、不書きの要因となります。
- ご使用後は必ずペン先を収納してください。衣服などを汚す原因となります。
- シャープの先端がとがっていますので注意してください。●筆記以外に使用しないでください。
- 幼児の手の届く所へ置かないでください。
- 部品を口に入れたりすると、窒息の恐れがあります。万一飲込んだ場合にはすぐに医師の手当てを受けてください。
- 高温の場所には放置しないでください。
- クリップは必要以上に広げますとバネが緩むことがありますのでご注意ください。

その他ご不明な点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

〒162-8562 東京都新宿区東五軒町2-9 TEL:0120-555335(フリーダイヤル)

ゼブラ株式会社 お客様相談室

受付時間:土、日、祝日を除く9:00~17:00