



クルティア ご使用方法


■カートリッジ交換方法

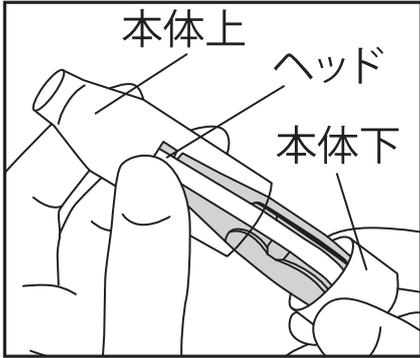


① ヘッドを収納した状態で本体下を下方に引き抜いてください。

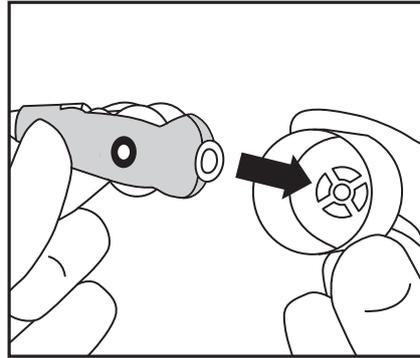

② 使い終わったテープを取り外し、新しいテープの固定紙を抜き、本体下の中央部分に取り付けます。

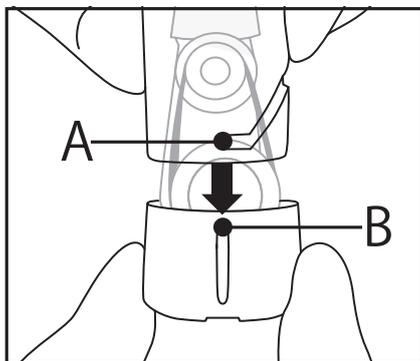


③ 本体上のAと本体下のBの位置を合わせ、はめ直します。

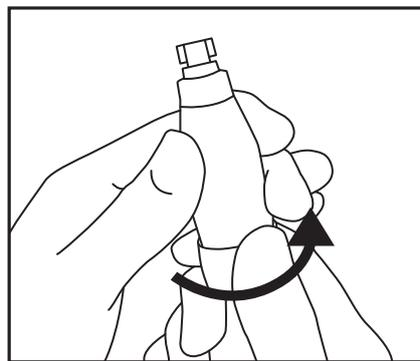

④ 本体下を「On」の方向へひねり交換完了です。

■テープがたるんだ場合

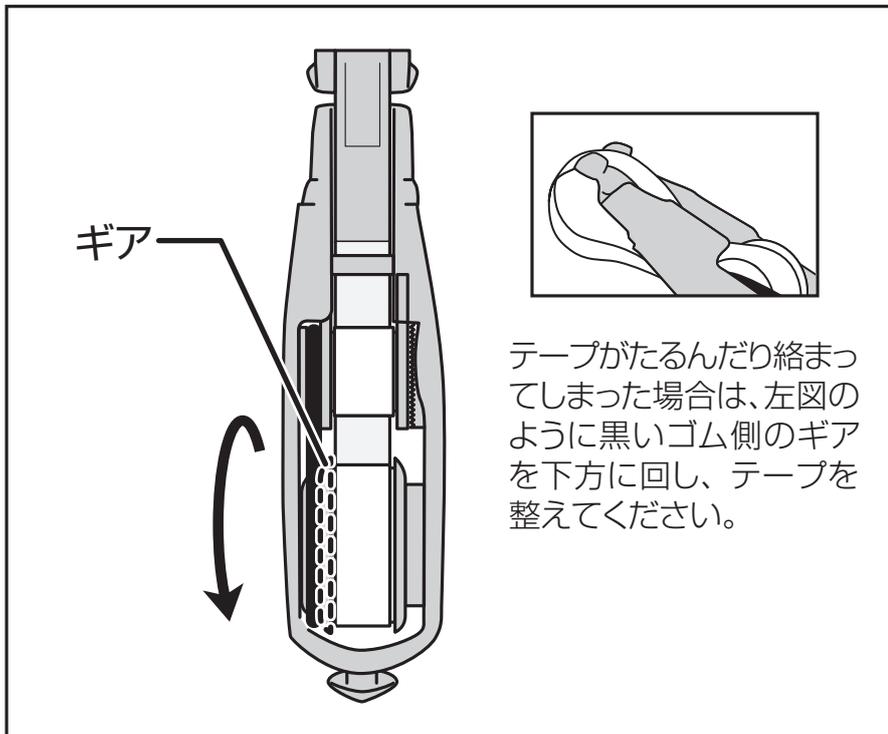

テープがたるんだり絡まってしまった場合は、左図のように黒いゴム側のギアを下方に回し、テープを整えてください。

その他何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願いいたします。

〒162-8562 東京都新宿区東五軒町 2-9 TEL:0120-555335(フリーダイヤル)

ゼブラ株式会社 お客様相談室 (平日 9:00~17:00 迄)